



WIDOK - LOKALIZACJA ZEWNĘTRZNEJ
JEDNOSTKI KLIMATYZACYJNEJ BEZ OBUDOWY

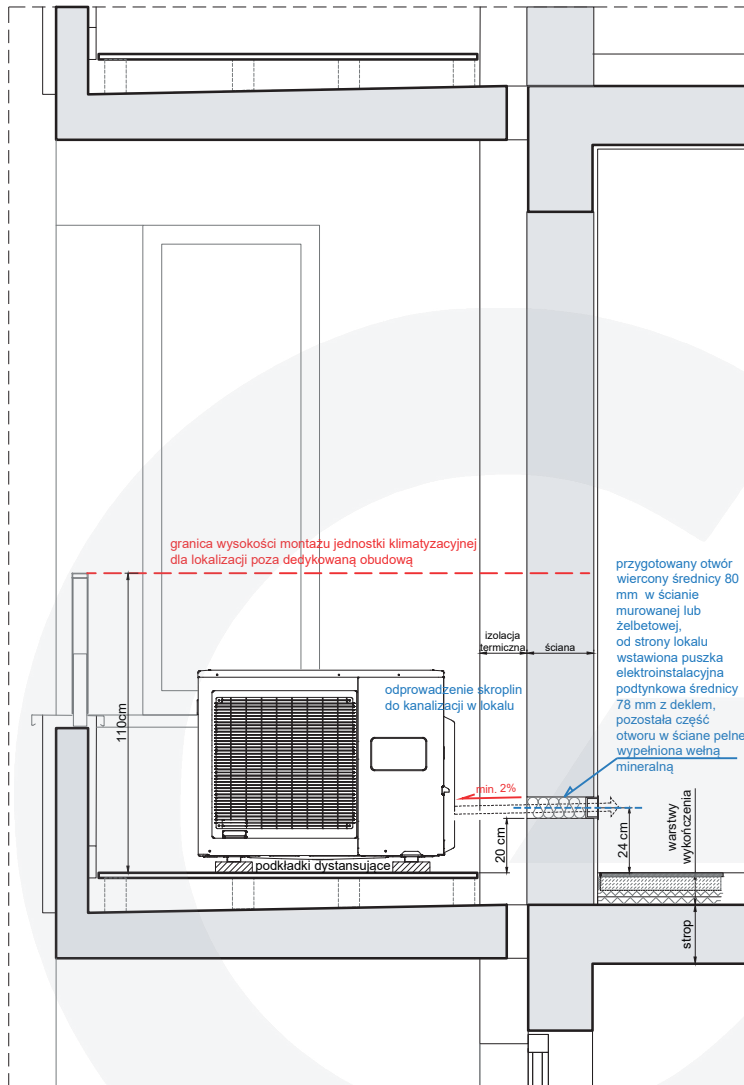


PRZYGOTOWANY PRZEWIERT PRZEZ CZĘŚĆ MUROWANĄ / ŻELBETOWĄ ŚCIANY.
PRZEWIERT O ŚREDNICY 80 MM, WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ,
ZAKOŃCZONY PUSZKĄ PODTYNKOWĄ Z DEKLEM OD STRONY LOKALU

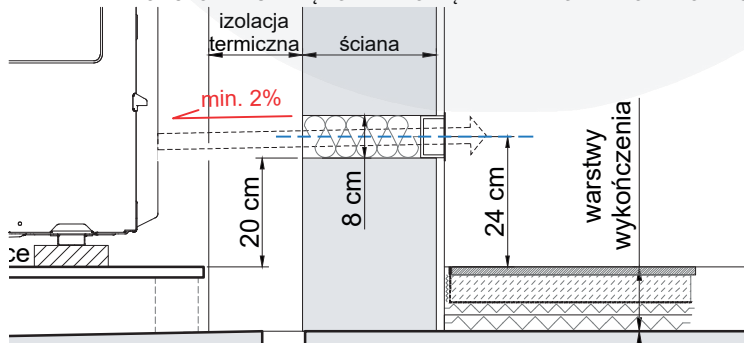


1. Klimatyzator może być zamontowany tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodził elewacji budynku, a w szczególności sposób montażu powinien uwzględniać warstwę ocieplającą budynek;
2. Przewiert przez część murowaną / żelbetową ściany zewnętrznej został wykonany i zabezpieczony od strony lokalu puszką podtynkową z dekletem. Po stronie Nabywcy lokalu pozostaje przewiert przez część izolacji termicznej. Należy najpierw wykonać mały otwór pilotażowy od strony lokalu a następnie otwór o docelowej średnicy od strony zewnętrznej w kierunku wnętrza, aby ewentualne naprawy wykonywać od strony lokalu; Właściciel lokalu traci gwarancję na fragment elewacji przez który wykona przewiert.
3. Przewody należy prowadzić w przewiercie pod kątem - ze spadkiem w kierunku zewnętrznym - minimum 2% nachylenie
4. Przejście z balkonu / loggii do mieszkania powinno zostać wykonane min. 20cm powyżej wierzchu posadzki loggii / balkonu - w miejscu przygotowanego przewierci
5. Przepust przez ścianę powinien zostać zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci do lokalu oraz odpowiednio zaizolowany termicznie;
6. Wszystkie elementy instalacji zewnętrznych montowanych przez lokatorów nie mogą wpływać wizualnie na wygląd elewacji;
7. Montaż jednostki powinien być zlokalizowany poniżej balustrady balkonu / loggii w lokalu i, który nie posiada dedykowanej zewnętrznej obudowy w formie przepierzenia.
8. Montaż klimatyzatora powinien zostać wykonany na macie wygłuszającej lub gumowych podkładkach dystansowych;
9. Urządzenie nie może być kotwione do płyty balkonowej;
10. Hałas powodowany przez klimatyzator powinien być nie wyższy niż 35dB;

WIDOK - DEDYKOWANA OBUDOWA
NA ZEWNĘTRZNE JEDNOSTKI KLIMATYZACJI

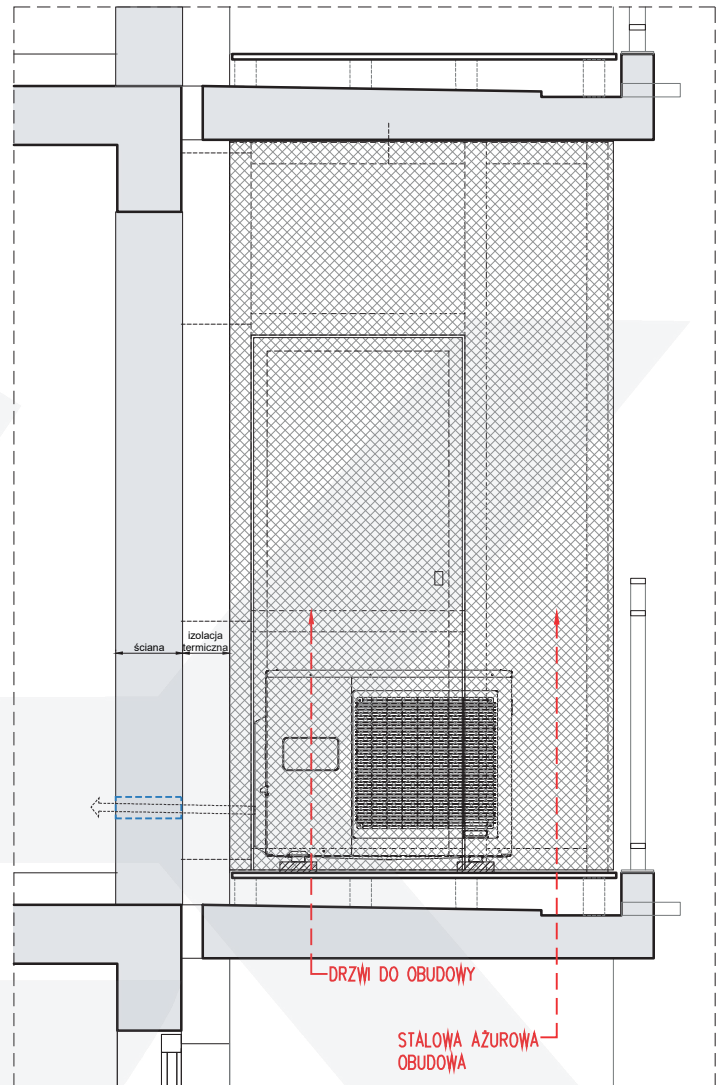

RZUT - DEDYKOWANA OBUDOWA
NA ZEWNĄTRZE JEDNOSTKI KLIMATYZACJI

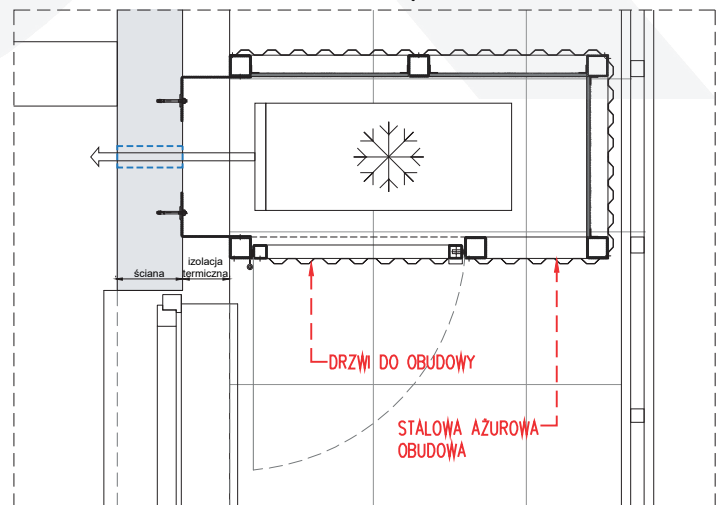

11. Skropliny muszą być odprowadzane z jednostek wewnętrznych do kanalizacji w lokalu
12. Ewentualna własna obudowa jednostki klimatyzacyjnej powinna zostać wykonana z elementów azurowych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, np. z siatki stalowej o oczkach ok. 5cm, ze stali nierdzewnej o powierzchni azurowej ok. 50% przepuszczającej powietrze lub z płaskowników z przerwami pomiędzy elementami ok. 1-2cm. Elementy malowane w kolorze stalowych elementów balustrad
13. Jednostki klimatyzacyjne powinny być zasilone z tablicy mieszkaniowej na dodatkowym, oddzielnym obwodzie wykonanym na zabezpieczeniu rezerwowym B16;

Wytyczne montażu zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej w lokalach mieszkalnych inwestycji Conrada 30 w Warszawie